


**MANCHON UNIVERSEL**

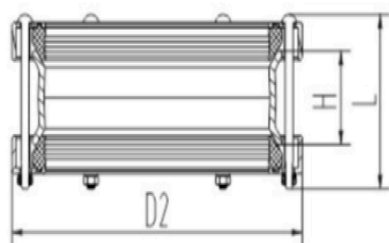

**DESCRIPTION**

- Matière en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression Nominale: 16Bars
- Conforme à la norme EN545
- Compatible pour tout type de tuyaux (PVC-PE-Fonte-Acier)
- Produit certifié A.C.S

Réf	DN	Plage d'utilisation		D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids
		Min	Max				
MUV001	40	48	58	139	95	200	2,50 kg
MUV002	50	59	73	160	100	200	2,50 kg
MUV003	65	72	85	171	100	200	3,10 kg
MUV004	80	88	103	186	100	200	4,70 kg
MUV005	100	108	128	211	100	200	5,20 kg
MUV006	125	132	146	245	100	200	5,50 kg
MUV007	150	158	181	277	100	200	7,00 kg
MUV008	200	192	209	305	100	200	9,80 kg
MUV008B	200	218	235	305	100	200	10,50 kg
MUV009	250	250	267	385	100	200	14,40 kg
MUV009B	250	267	280	385	100	200	14,00 kg
MUV009C	250	272	289	385	100	200	15,00 kg
MUV010	300	315	332	437	150	200	16,30 kg
MUV010B	300	322	339	437	150	200	16,50 kg
MUV010C	300	332	349	437	150	200	17,50 kg
MUV010D	300	340	360	437	150	200	19,90 kg
MUV011	350	351	368	495	150	260	24,50 kg
MUV011B	350	374	391	495	150	260	27,00 kg
MUV012	400	400	429	532	150	260	29,40 kg
MUV012B	400	417	437	532	150	260	29,50 kg
MUV012C	400	425	442	532	150	260	29,10 kg
MUV013	450	455	472	597	150	260	33,60 kg
MUV013B	450	476	493	597	150	260	35,70 kg
MUV014	500	500	532	643	150	260	38,00 kg
MUV014B	500	527	544	643	150	260	37,50 kg
MUV014C	500	566	583	643	150	260	42,50 kg
MUV015	600	600	635	747	150	260	43,50 kg
MUV015B	600	630	647	747	150	260	47,00 kg